

取付説明書

お客様・工事店様用



防犯サムターン

品番

LX TM サム




注意

スベリ止め付き手袋をご使用ください。金具で手を切ることもあります。
 ネジは、正確に締付けてください。締付不良の場合、故障の原因になります。
 ネジの取付け、取外しの際、電動ドライバーを使用しますとネジ頭をつぶす恐れがあります。
 全ての部品を取付後、正常に作動しているか確認してください。

■ 取り替え作業をする前に


サムターンを回してデッドボルトがスムーズに作動するか確認をしてください。

特に長期間使用された錠前の場合、ホコリなどの影響で「回すときカタイ感じがする」「こすれたような感じがする」など、スムーズにデッドボルトが動かない場合があります。この場合、本防犯サムターンの防犯効果が低下する可能性がありますので、項目[3]の「清掃・手入れ」の実施をお願い致します。

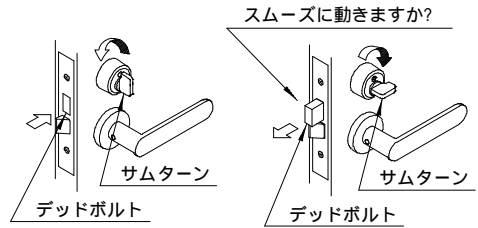


1 フロント取り外し

止ネジをゆるめてフロントを外す。




2 サムターン取り外し


1. サムターンを回してデッドボルトを出す。



2. サムターン取付ネジを外す。




3. サムターンを抜き取る。




裏面へつづきます

4 引きネジ2本を外す。

このときシリンダーが落ちる場合もありますので注意してください



5. サム胴を止めているピンを引き抜く。小型のマイナスドライバー等で引っ掛けるように外す。(注：サム側の1本のみ) サム胴が外れます。

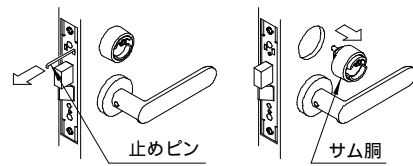


3 清掃・手入れ

1. 扉の内部の錠本体にホコリなどが貯まっている場合は市販されているエアースプレー等で、ホコリを払い飛ばしてください。




2. デッドボルトの動きがスムーズではなかった場合、市販されている噴霧式の潤滑剤を図のように錠本体内部に向けてかきつけてください。軽くひと押し程度。大量に付け過ぎないように注意してください。

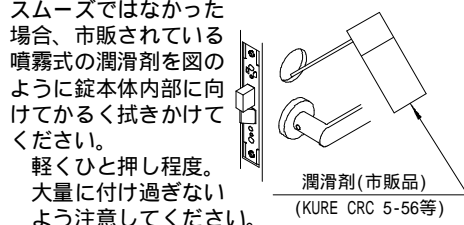


4 防犯サムターンの取り付け

1. 新しいサム胴を奥まで差し込み、再び、止めピンで固定する。

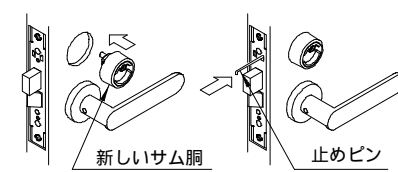


2. 新しい引きネジ2本で締め付ける。




⚠ 今までの引きネジは、使用しないでください。

3. 新しいサムターンを差し込む。




4. 新しいサムターン取付ネジで締め付ける。



⚠ 今までの取付ネジは、使用しないでください。


5 フロント取り付け

止ネジを締め付けてフロントを取り付ける。



6 作動確認

サムターンを回して正常に作動するか確認をしてください。



指1本では回せないことを確認してください。